



Praça Eng. Luiz Vieira de C.Mesquita (3)

Conteúdo

Capa	1
Conteúdo	2
Interlocutores	3
Lista de luminárias	4

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - (1x)	5
Ainda não é um membro DIALux - (1x)	6
Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0 (1x)	7

Terreno 1

Lista de luminárias	8
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	9
Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	11

Interlocutores



Desenhista Cadista Júnior
Alice Figueiredo Colivati

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
alice.colivati@fmrodrigues.com
.br

Projetista
Karen Ap. dos Santos

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
karen.santos@fmrodrigues.co
m.br

Lista de luminárias

 Φ_{total}

69458 lm

 P_{total}

449.7 W


Rendimento luminoso

154.5 lm/W


Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
3	Ainda não é um membro DIALux			31.0 W	5067 lm	163.4 lm/W
2	Ainda não é um membro DIALux			41.7 W	6541 lm	156.9 lm/W
3	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0	91.1 W	13725 lm	150.6 lm/W

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux -




P	31.0 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	5066 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	5067 lm
η	100.02 %
Rendimento luminoso	163.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

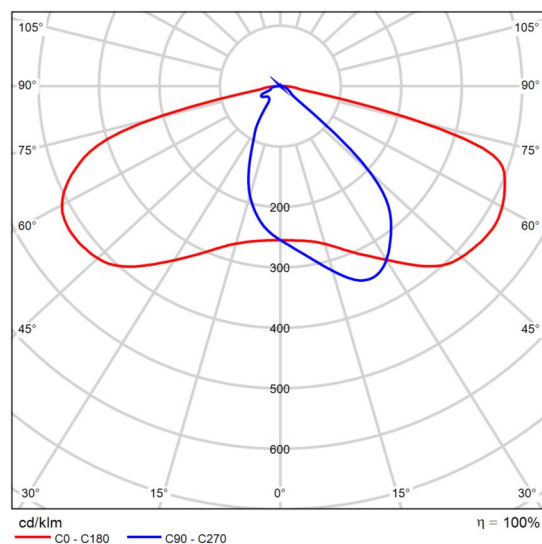


CDL polar

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux -




P	41.7 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	6540 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	6541 lm
η	100.02 %
Rendimento luminoso	156.9 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

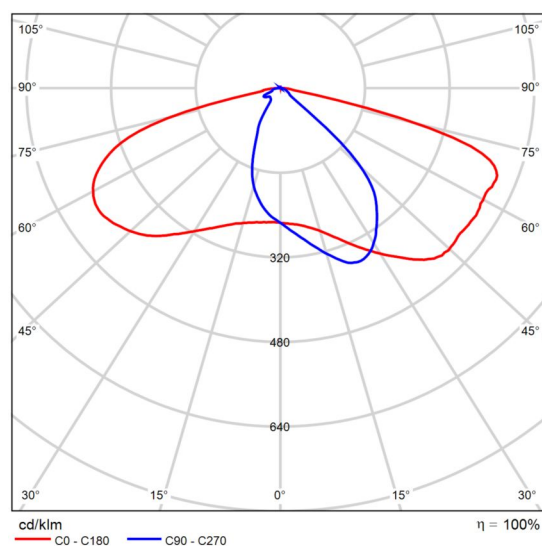


CDL polar

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0



P	91.1 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	13708 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	13725 lm
η	100.12 %
Rendimento luminoso	150.6 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

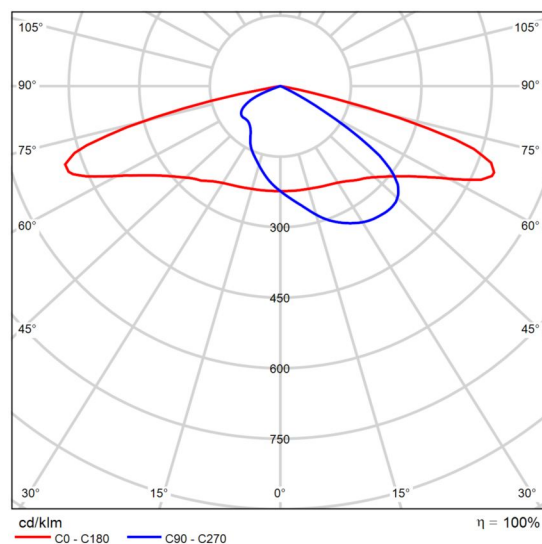

CDL polar

Terreno 1

Lista de luminárias Φ_{total}

69458 lm

 P_{total}

449.7 W


Rendimento luminoso

154.5 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
3	Ainda não é um membro DIALux			31.0 W	5067 lm	163.4 lm/W
2	Ainda não é um membro DIALux			41.7 W	6541 lm	156.9 lm/W
3	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0	91.1 W	13725 lm	150.6 lm/W

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

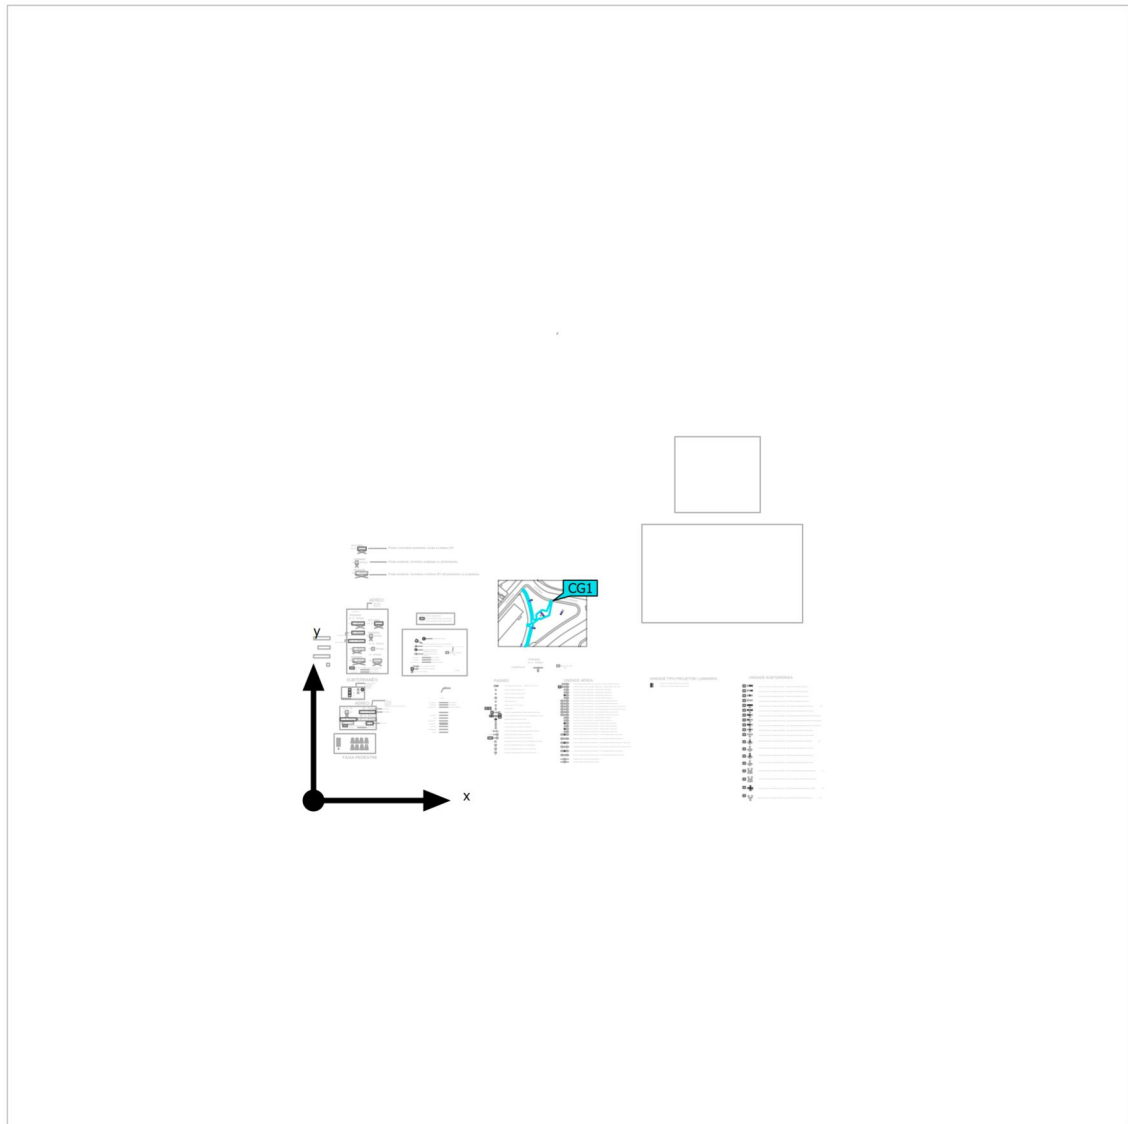

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo


Superfícies de cálculo

Propriedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
Superfície de cálculo 1 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m	28.9 lx	5.72 lx	48.1 lx	0.20	0.12	CG1

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 1

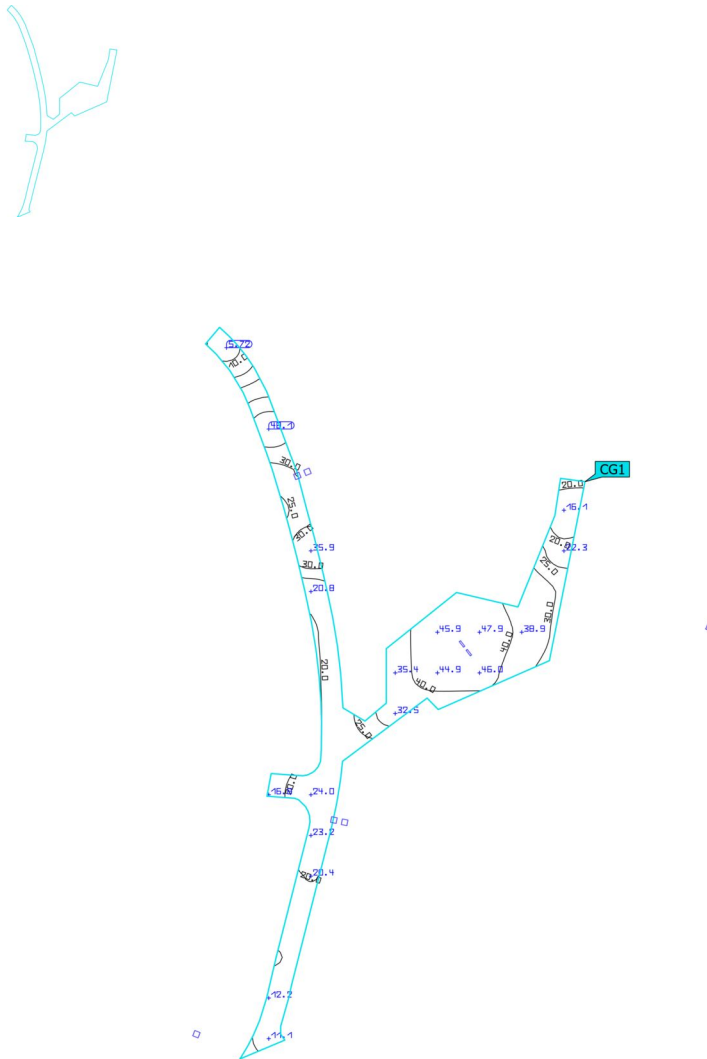

Propriedades	E	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
Superfície de cálculo 1 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m	28.9 lx	5.72 lx	48.1 lx	0.20	0.12	CG1

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))