



**Escadaria entre a Rua Geraldo Fraga de Oliveira e a Rua
Joaquim Espinosa (4)**

Conteúdo

Capa	1
Conteúdo	2
Interlocutores	3
Lista de luminárias	4

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 30W 4K0 (1x)	5
Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0 (1x)	6

Terreno 1

Lista de luminárias	7
Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	8

Interlocutores



Desenhista Cadista Júnior
Alice Figueiredo Colivati

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
alice.colivati@fmrodrigues.com
.br

Projetista
Karen Ap. dos Santos

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
karen.santos@fmrodrigues.co
m.br

Lista de luminárias

 Φ_{total}

38924 lm

 P_{total}

272.8 W


Rendimento luminoso

142.7 lm/W


Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 30W 4K0	30.8 W	4439 lm	144.1 lm/W
5	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0	48.4 W	6897 lm	142.5 lm/W

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 30W 4K0




P	30.8 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	4439 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	4439 lm
η	100.01 %
Rendimento luminoso	144.1 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

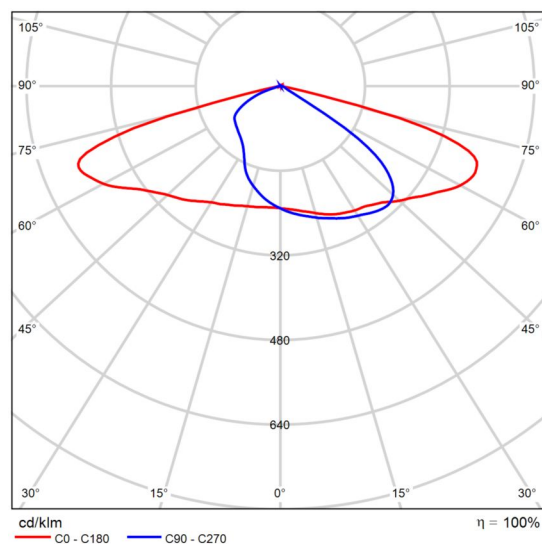


CDL polar

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0



P	48.4 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	6897 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	6897 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	142.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

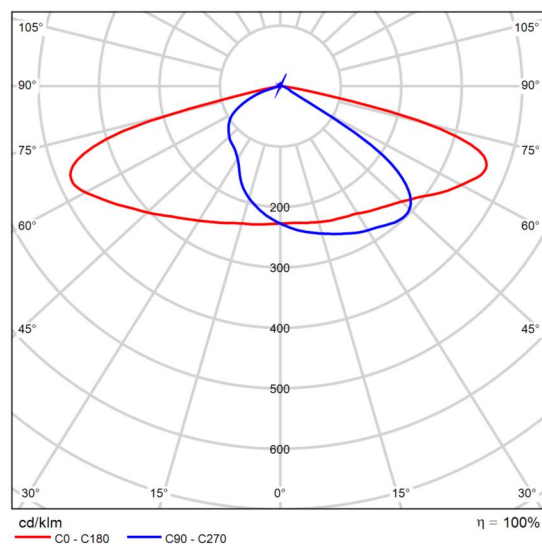

CDL polar

Terreno 1

Lista de luminárias Φ_{total}

38924 lm

 P_{total}

272.8 W


Rendimento luminoso

142.7 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 30W 4K0	30.8 W	4439 lm	144.1 lm/W
5	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0	48.4 W	6897 lm	142.5 lm/W

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 1

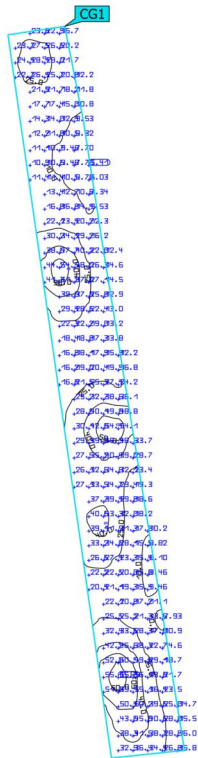

Propriedades	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
Superfície de cálculo 1	26.1 lx	5.41 lx	65.0 lx	0.21	0.083	CG1
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.000 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))