



Vela na Rua Conceição da Brejauba (9)

Conteúdo

Capa	1
Conteúdo	2
Interlocutores	3
Lista de luminárias	4

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0 (1x)	5
---	---

Terreno 1

Lista de luminárias	6
Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	7

Interlocutores



Desenhista Cadista Júnior
Alice Figueiredo Colivati

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
alice.colivati@fmrodrigues.com
.br



Projetista
Karen Ap. dos Santos

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
karen.santos@fmrodrigues.co
m.br


Lista de luminárias

Φ_{total} 13794 lm	P_{total} 96.8 W	Rendimento luminoso 142.5 lm/W
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------


Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0	48.4 W	6897 lm	142.5 lm/W

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0



P	48.4 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	6897 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	6897 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	142.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

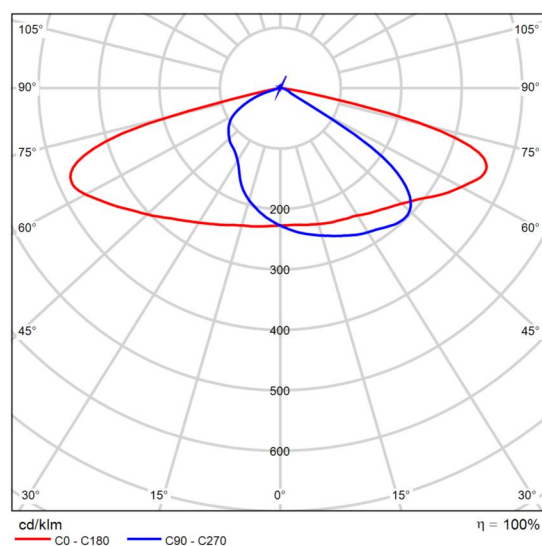

CDL polar

Terreno 1

Lista de luminárias Φ_{total}

13794 lm

 P_{total}

96.8 W


Rendimento luminoso

142.5 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0	48.4 W	6897 lm	142.5 lm/W

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 1

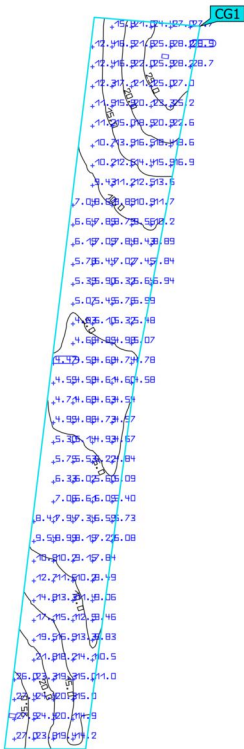

Propriedades	E	E _{min}	E _{máx}	U _o (g ₁)	g ₂	Índice
Superfície de cálculo 1	12.1 lx	4.47 lx	28.9 lx	0.37	0.15	CG1
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.000 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))