



Praça Na Rua Mário Sardelli (10)_Luminotécnico

Observações preliminares

Avisos sobre o planeamento:

Os valores de consumo de energia não consideram cenários de iluminação e seus estados reostáticos.

Conteúdo

Capa	1
Observações preliminares	2
Conteúdo	3
Interlocutores	4
Lista de luminárias	5

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 37W 4K0 (1x)	6
---	---

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias	7
Lista de luminárias	9
Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	10
Superfície de cálculo 4 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	11

Interlocutores



Desenhista Cadista Jr.
Felipe Chagas de Souza

IluminaSP
Rua do Bosque, 1484

T 11 9729-5268
felipe.chagas@fmrodrigues.co
m.br



Projetista
Karen Ap. dos Santos

IluminaSP
Rua do Bosque, 1484

T 11 9729-5268
karen.santos@fmrodrigues.co
m.br


Lista de luminárias

Φ_{total} 10698 lm	P_{total} 74.8 W	Rendimento luminoso 143.0 lm/W
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------


Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 37W 4K0	37.4 W	5349 lm	143.0 lm/W

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 37W 4K0




P	37.4 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	5349 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	5349 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	143.0 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

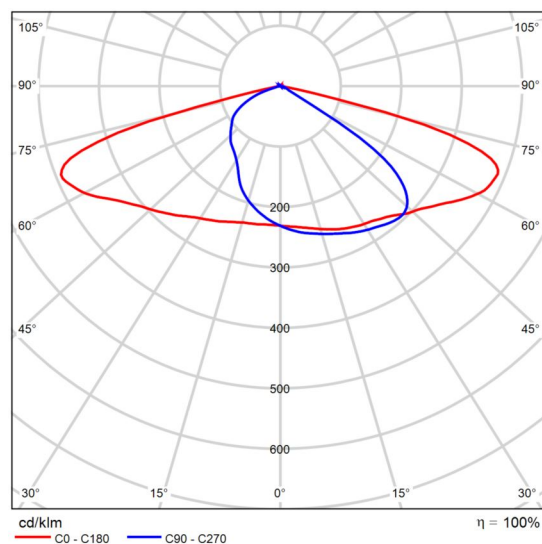


CDL polar

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias

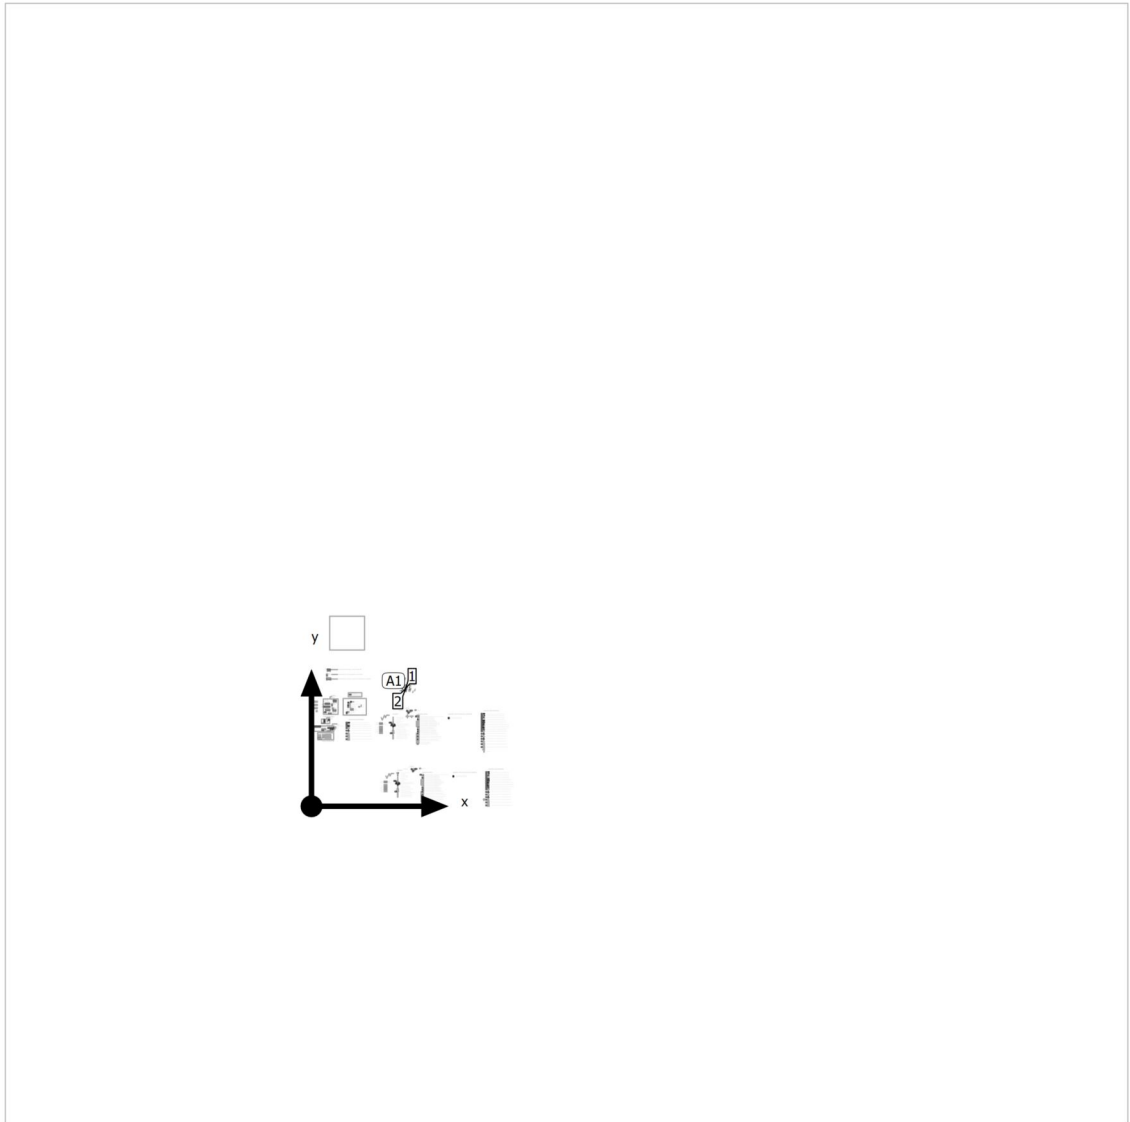

Terreno 1

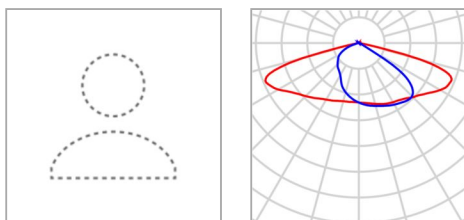Esquema de posição de luminárias

Fabricante	Ainda não é um membro DIALux	P	37.4 W
Nome do artigo	STREET-LIGHT VITTA V9.6 37W 4K0	$\Phi_{\text{Luminária}}$	5349 lm
Equipagem	1x		

2 x Ainda não é um membro DIALux STREET-LIGHT VITTA V9.6 37W 4K0

Tipo	Distribuição circular	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	309.350 m / 384.917 m / 5.000 m	309.850 m	385.783 m	5.000 m	1
Distribuição	A1	309.350 m	384.917 m	5.000 m	2

Terreno 1

Lista de luminárias Φ_{total}

10698 lm

 P_{total}

74.8 W



Rendimento luminoso

143.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 37W 4K0	37.4 W	5349 lm	143.0 lm/W

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)


Superfície de cálculo 1

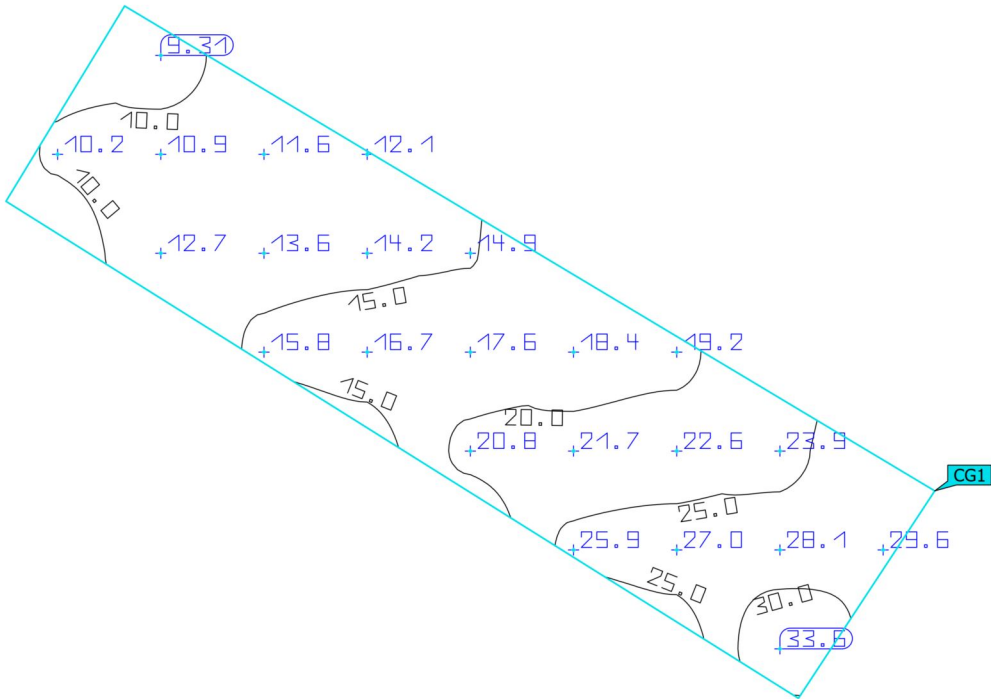

Propriedades	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
Superfície de cálculo 1	18.7 lx	9.31 lx	33.6 lx	0.50	0.28	CG1
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.000 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

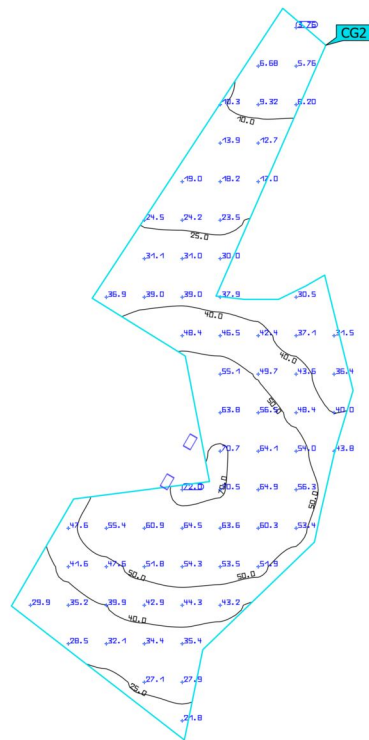Superfície de cálculo 4

Propriedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_0 (g_1)$	g_2	Índice
Superfície de cálculo 4	39.4 lx	3.76 lx	72.0 lx	0.095	0.052	CG2
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.000 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))