


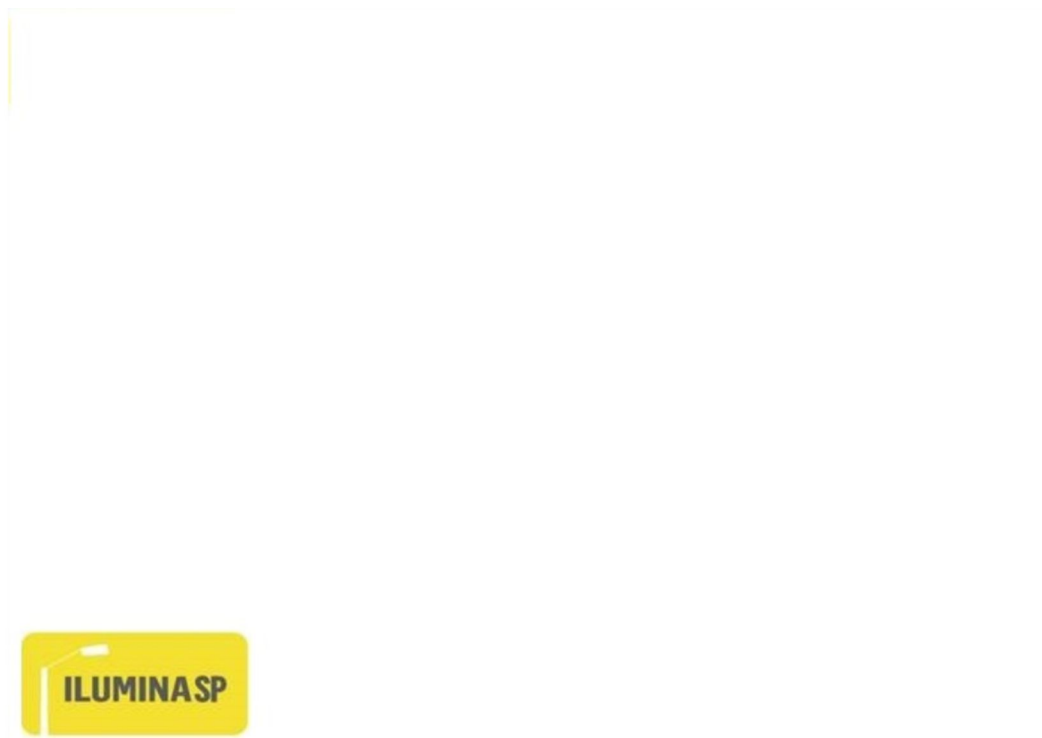

**Praça Antônio Bianco na Rua Siguenori Takeishi (13)**

## Conteúdo

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Capa .....                | 1 |
| Conteúdo .....            | 2 |
| Interlocutores .....      | 3 |
| Lista de luminárias ..... | 4 |

## Fichas de informação de produto

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0 (1x) ..... | 5 |
| Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 55W 4K0 (1x) ..... | 6 |

## Terreno 1

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lista de luminárias .....                                                          | 7  |
| Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular ..... | 8  |
| Superfície de cálculo 2 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular ..... | 9  |
| Superfície de cálculo 4 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular ..... | 10 |
| Superfície de cálculo 5 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular ..... | 11 |
| Superfície de cálculo 6 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular ..... | 12 |
| Superfície de cálculo 7 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular ..... | 13 |
| Superfície de cálculo 8 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular ..... | 14 |

## Interlocutores



**Desenhista Cadista Júnior**  
Alice Figueiredo Colivati

IluminaSP  
Rua do Bosque 1484

T 11972925268  
alice.colivati@fmrodrigues.com  
.br

**Projetista**  
Karen Ap. dos Santos

IluminaSP  
Rua do Bosque 1484

T 11972925268  
karen.santos@fmrodrigues.co  
m.br


## Lista de luminárias

|                                   |                               |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $\Phi_{\text{total}}$<br>99888 lm | $P_{\text{total}}$<br>694.4 W | Rendimento luminoso<br>143.8 lm/W |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|


| Un. | Fabricante                   | Nº do artigo | Nome do artigo                  | P      | $\Phi$  | Rendimento luminoso |
|-----|------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---------|---------------------|
| 11  | Ainda não é um membro DIALux |              | STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0 | 48.4 W | 6897 lm | 142.5 lm/W          |
| 3   | Ainda não é um membro DIALux |              | STREET-LIGHT VITTA V9.6 55W 4K0 | 54.0 W | 8007 lm | 148.3 lm/W          |

## Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0




|                           |            |
|---------------------------|------------|
| P                         | 48.4 W     |
| $\Phi_{\text{Lâmpada}}$   | 6897 lm    |
| $\Phi_{\text{Luminária}}$ | 6897 lm    |
| $\eta$                    | 100.00 %   |
| Rendimento luminoso       | 142.5 lm/W |
| CCT                       | 3000 K     |
| CRI                       | 100        |

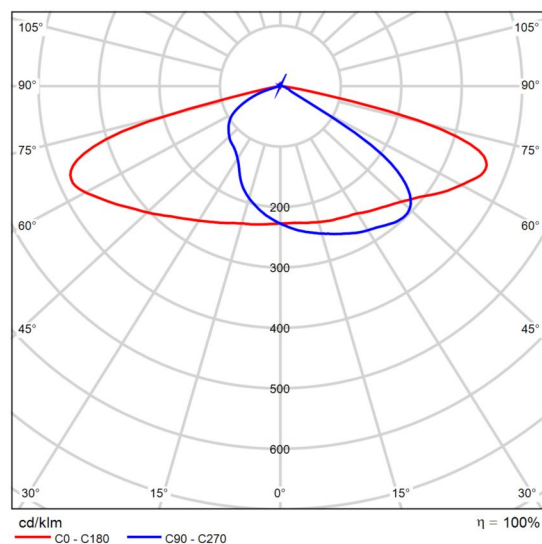


CDL polar

## Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 55W 4K0



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| P                         | 54.0 W     |
| $\Phi_{\text{Lâmpada}}$   | 8008 lm    |
| $\Phi_{\text{Luminária}}$ | 8007 lm    |
| $\eta$                    | 99.99 %    |
| Rendimento luminoso       | 148.3 lm/W |
| CCT                       | 3000 K     |
| CRI                       | 100        |

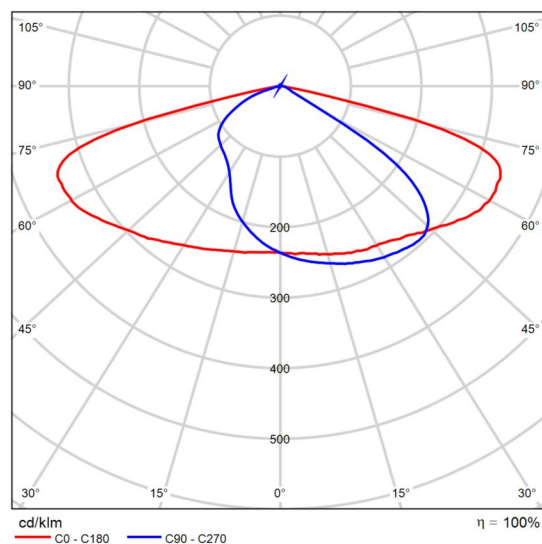

CDL polar

Terreno 1

**Lista de luminárias** $\Phi_{\text{total}}$ 

99888 lm

 $P_{\text{total}}$ 

694.4 W


Rendimento luminoso

143.8 lm/W

| Un. | Fabricante                   | Nº do artigo | Nome do artigo                  | P      | $\Phi$  | Rendimento luminoso |
|-----|------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---------|---------------------|
| 11  | Ainda não é um membro DIALux |              | STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0 | 48.4 W | 6897 lm | 142.5 lm/W          |
| 3   | Ainda não é um membro DIALux |              | STREET-LIGHT VITTA V9.6 55W 4K0 | 54.0 W | 8007 lm | 148.3 lm/W          |

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 1

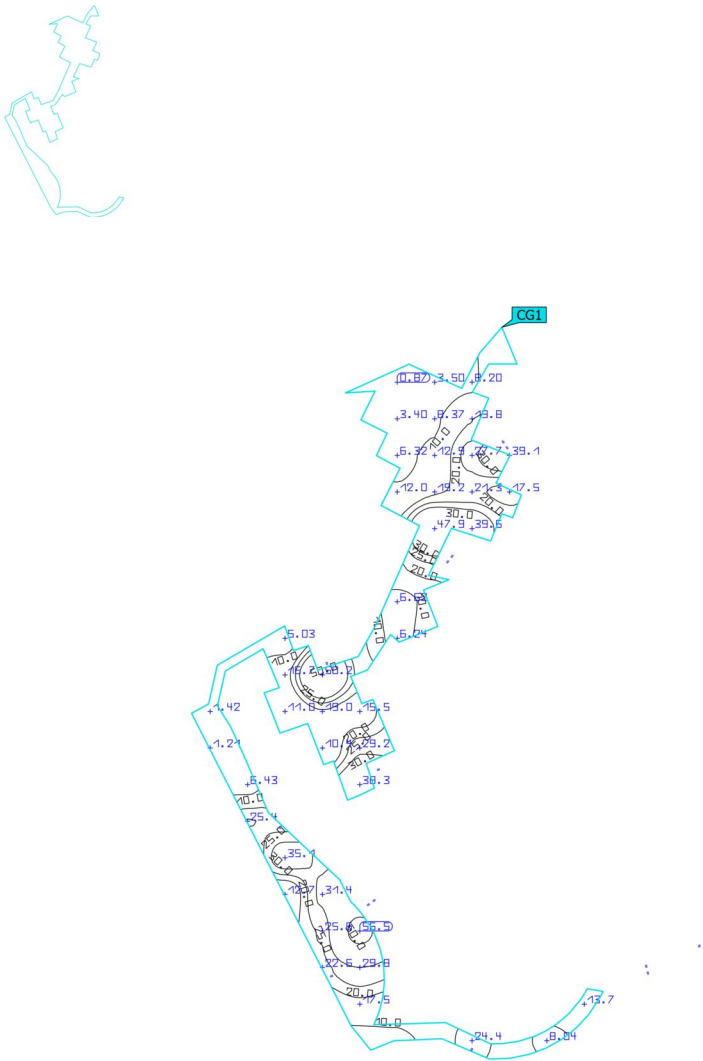


| Propriedades                                                                  | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o (g_1)$ | $g_2$ | Índice |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------|--------|
| Superfície de cálculo 1<br>Potência luminosa perpendicular<br>Altura: 0.000 m | 19.2 lx   | 0.87 lx    | 56.5 lx    | 0.045       | 0.015 | CG1    |

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))




Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

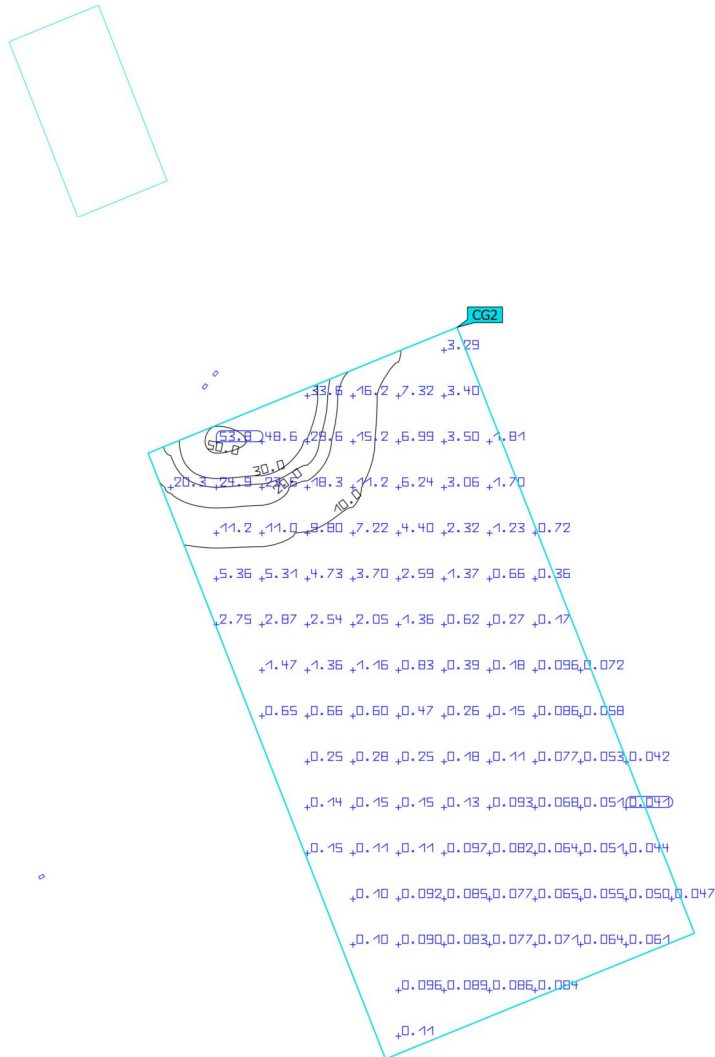**Superfície de cálculo 2**

| Propriedades                    | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_0 (g_1)$ | $g_2$ | Índice |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------|--------|
| Superfície de cálculo 2         | 4.14 lx   | 0.041 lx   | 53.8 lx    | 0.010       | 0.001 | CG2    |
| Potência luminosa perpendicular |           |            |            |             |       |        |
| Altura: 0.000 m                 |           |            |            |             |       |        |

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))



Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

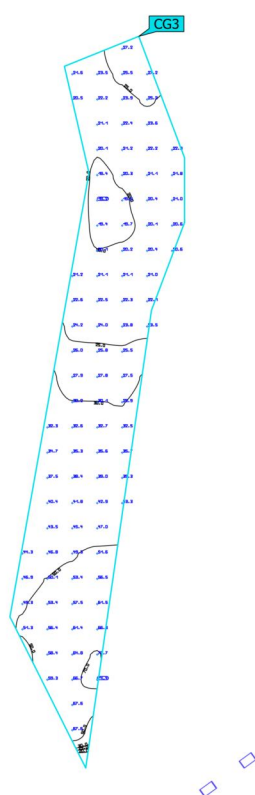**Superfície de cálculo 4**

| Propriedades                    | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o (g_1)$ | $g_2$ | Índice |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------|--------|
| Superfície de cálculo 4         | 34.7 lx   | 19.2 lx    | 74.4 lx    | 0.55        | 0.26  | CG3    |
| Potência luminosa perpendicular |           |            |            |             |       |        |
| Altura: 0.000 m                 |           |            |            |             |       |        |


Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

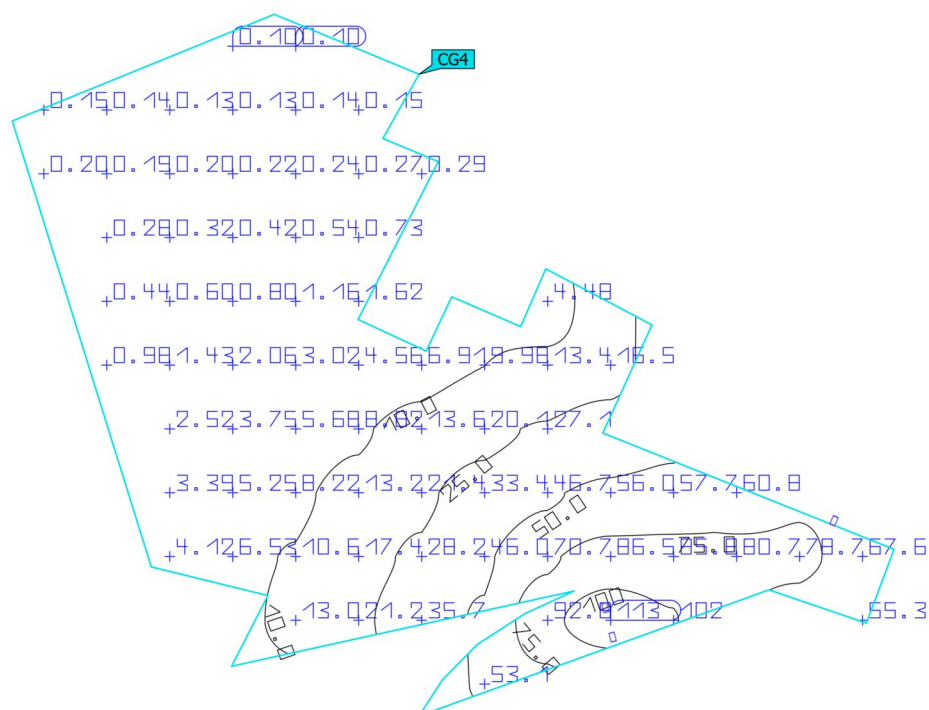**Superfície de cálculo 5**

## Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

### Superfície de cálculo 6

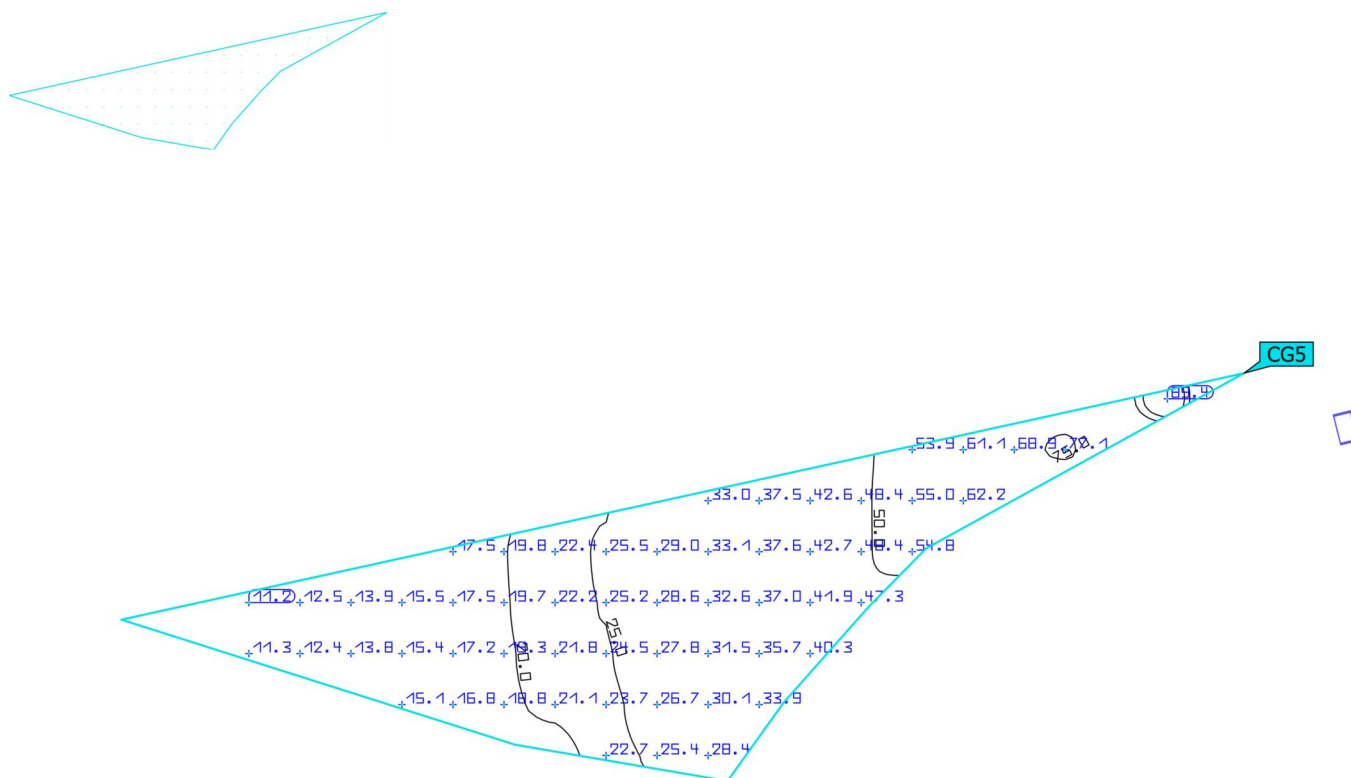


| Propriedades                                                                  | $E$     | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o (g_1)$ | $g_2$ | Índice |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|-------|--------|
| Superfície de cálculo 6<br>Potência luminosa perpendicular<br>Altura: 0.000 m | 31.9 lx | 11.2 lx    | 89.4 lx    | 0.35        | 0.13  | CG5    |

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 7

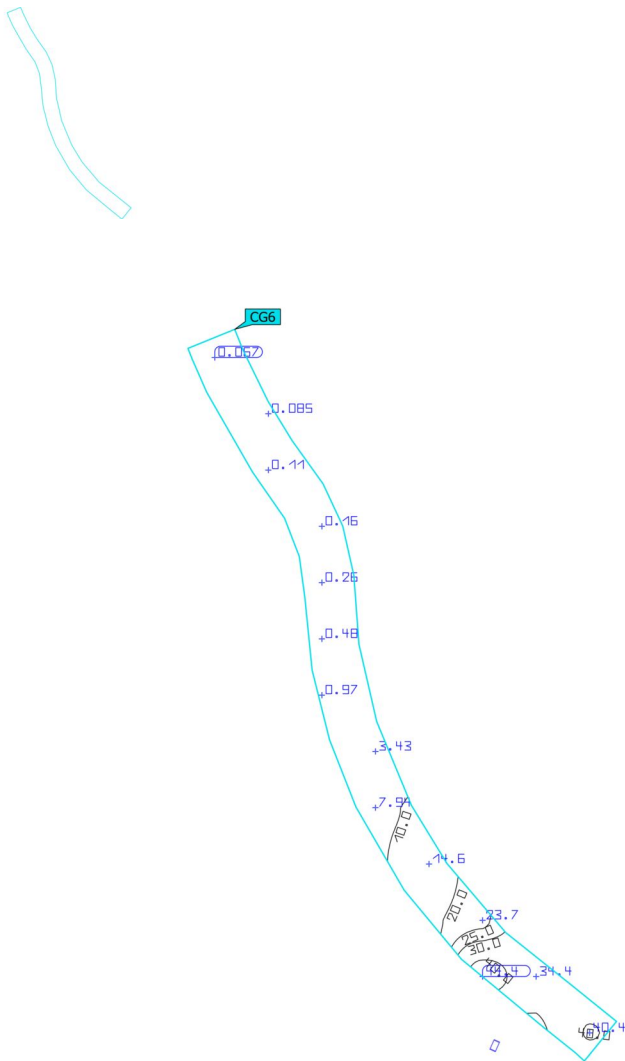


| Propriedades                    | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o (g_1)$ | $g_2$ | Índice |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------|--------|
| Superfície de cálculo 7         | 12.2 lx   | 0.067 lx   | 44.4 lx    | 0.005       | 0.002 | CG6    |
| Potência luminosa perpendicular |           |            |            |             |       |        |
| Altura: 0.000 m                 |           |            |            |             |       |        |

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 8

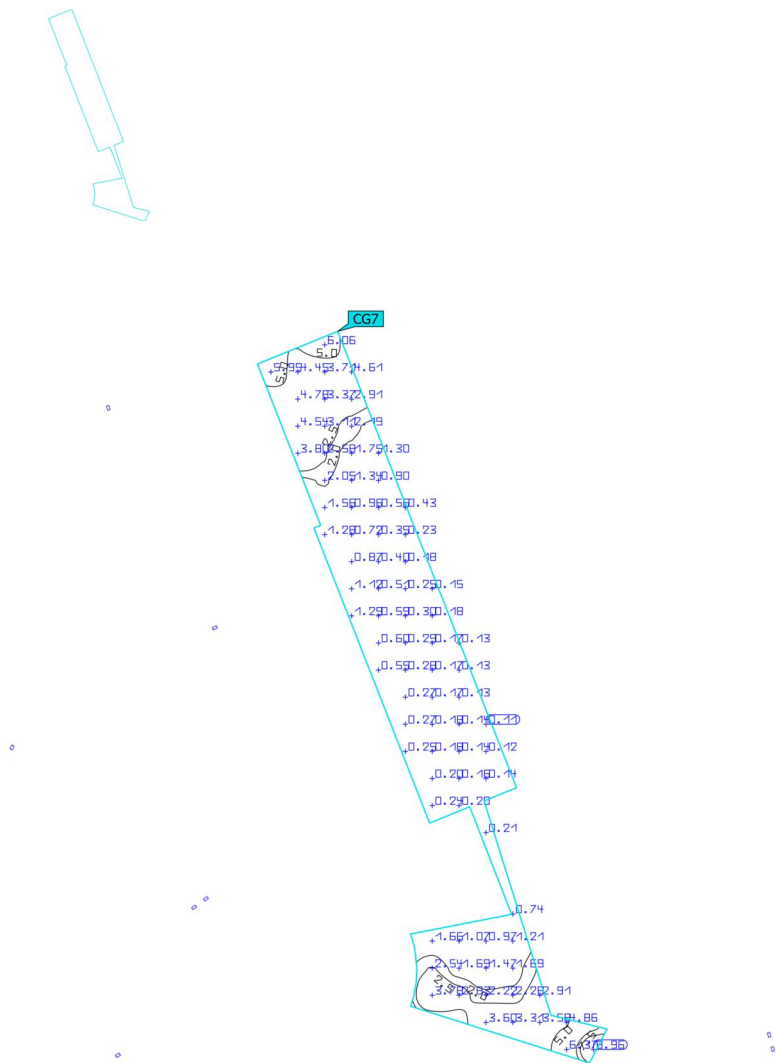

| Propriedades                    | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $U_o (g_1)$ | $g_2$ | Índice |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------|--------|
| Superfície de cálculo 8         | 1.64 lx   | 0.11 lx    | 8.96 lx    | 0.067       | 0.012 | CG7    |
| Potência luminosa perpendicular |           |            |            |             |       |        |
| Altura: 0.000 m                 |           |            |            |             |       |        |

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))