



Rua Pedras Talhadas (6)

Conteúdo

Capa 1

Conteúdo2

Interlocutores3

Lista de luminárias 4

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - (1x)5

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0 (1x) 6

Terreno 1

Lista de luminárias 7

Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 8

Interlocutores



Desenhista Cadista Júnior
Alice Figueiredo Colivati

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
alice.colivati@fmrodrigues.com
.br

Projetista
Karen Ap. dos Santos

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
karen.santos@fmrodrigues.co
m.br

Lista de luminárias

 Φ_{total}

25758 lm

 P_{total}

176.2 W


Rendimento luminoso

146.2 lm/W


Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	Ainda não é um membro DIALux			31.0 W	5067 lm	163.4 lm/W
3	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0	48.4 W	6897 lm	142.5 lm/W

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux -




P	31.0 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	5066 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	5067 lm
η	100.02 %
Rendimento luminoso	163.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

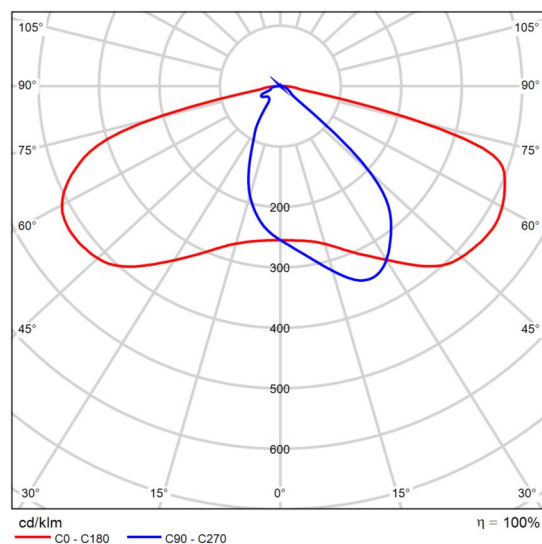


CDL polar

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0



P	48.4 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	6897 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	6897 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	142.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

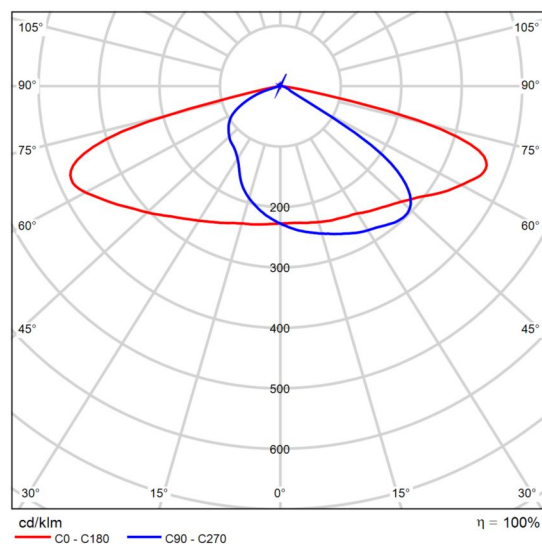

CDL polar

Terreno 1

Lista de luminárias Φ_{total}

25758 lm

 P_{total}

176.2 W


Rendimento luminoso

146.2 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	Ainda não é um membro DIALux			31.0 W	5067 lm	163.4 lm/W
3	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0	48.4 W	6897 lm	142.5 lm/W

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 1

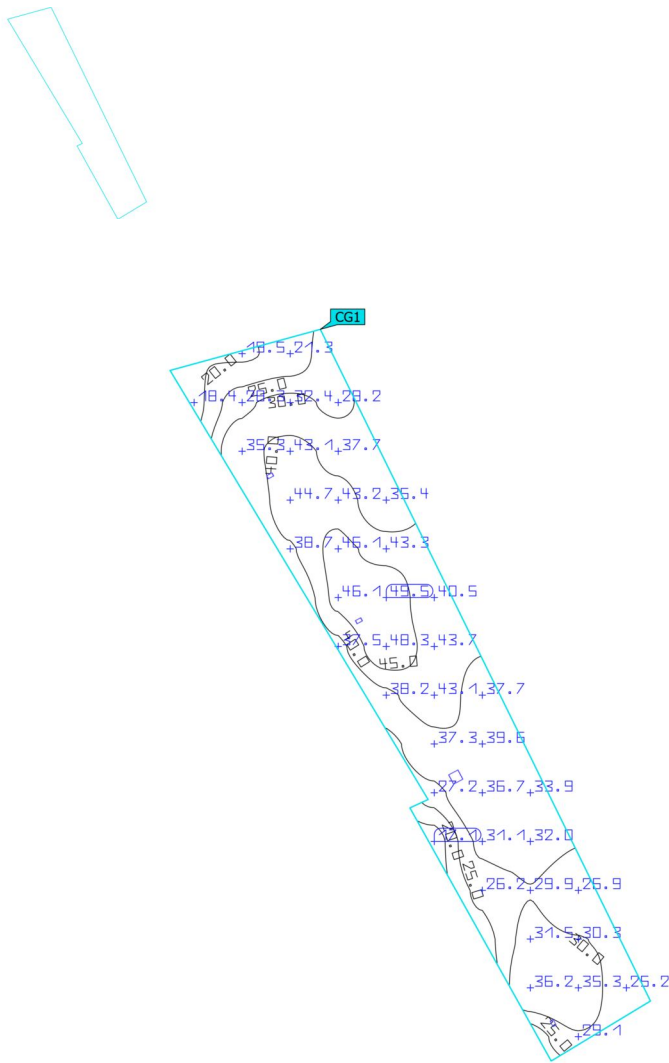

Propriedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Índice
Superfície de cálculo 1	34.8 lx	17.1 lx	49.5 lx	0.49	0.35	CG1
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.000 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))